Forder and Hamburg UP F-1785 Marco Shupp et al.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung

Aktenzeichen:

202 10 966.6

Anmeldetag:

20. Juli 2002

Anmelder/Inhaber:

Marko Schupp, Schwollen/DE;

Harro Westermann, Koblenz am Rhein/DE.

Bezeichnung:

Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im

medizinischen Bereich

IPC:

A 61 J 1/05

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Gebrauchsmusteranmeldung.

München, den 10. April 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

A 9161 03/00 EDV-I

AQUINS

KANZLEI RHEINPATENT KODRON & MACKERT

PATENTANWÄLTE

Adam-Karrillon-Str. 30 D-55118 Mainz Tel. +49 6131 960660

5

17. Juli 2002

Herrn
Marko Schupp
Hauptstraße 65
D-55767 Schwollen

Herrn Harro Westermann Josef-Görres-Platz 2 D-56068 Koblenz

10

Unser Zeichen: 02 160

15

Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im medizinischen Bereich

20

30

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im medizinischen Be-25 reich.

Bei einem Funktionsausfall der oberen Verdauungsorgane (Mundhöhle, Rachenraum, Speiseröhre) eines Patienten kann dieser nicht mehr kauen und schlucken, wobei
die Magen-Darm-Funktion in der Regel intakt ist. Aus medizinischer Sicht muss ein solcher Patient künstlich ernährt werden durch Einleitung von Nährlösungen und Flüssigkeit in den Magen oder Darm. Man spricht hierbei von
enteraler Ernährung. Durch den Nasenrachenraum oder direkt durch die Bauchdecke wird ein als Sonde bezeichnetes

dünnlumiges Schlauchsystem in den Magen bzw. bei Ausfall der Magentätigkeit direkt in den Darm gelegt, um einen Zugangsweg für die Nahrung zu schaffen. Zudem wird ein Überleitsystem benötigt, um den Übergang der Flüssigkeit von einem Behältnis in die Sonde zu bewirken. Ein solches Überleitsystem wird aus hygienischen Gründen maximal 24 Stunden verwendet.

Es werden hierbei verschiedene Behältnisse verwendet, in denen die flüssige Nahrung aufbewahrt und aus denen diese über die Sonde dem Patienten zugeführt wird.

10

15

20

25

30

Ein solches Behältnis ist beispielsweise ein mit flüssiger Nährlösung gefüllter Kunststoffbeutel, der an einem entsprechenden Infusionsständer aufgehängt und mit einer Magensonde verbunden wird. Es handelt sich hierbei in der Regel um elastische Kunststoffbeutel, die sich bei der Entleerung auf Grund des entstehenden Unterdrucks zusammenfalten. Diese Beutel sind bereits vorbefüllte Einwegprodukte, die nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden sollten. In ihnen wird ausschließlich flüssige Nährlösung verabreicht.

Eine andere Alternative sind Kunststoffbehältnisse, die mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, beispielsweise Tee, vor Ort befüllt werden, und an denen in
einem zweiten Schritt das Überleitsystem zur Magensonde
angeschlossen wird. Diese Behältnisse haben den Nachteil,
dass durch die Befüllung vor Ort die erforderliche Hygiene oft nicht eingehalten wird. So werden diese Behältnisse an den Infusionsständern aufgehängt, ein an der Oberseite befindlicher Verschluss wird geöffnet und die Flüssigkeit, häufig der in einer Klinik selbst zubereitete

Tee, wird eingefüllt. Durch die Höhe der Aufhängung kommt es hierbei häufig zu einem Verschütten der Flüssigkeit und somit zu einer Verunreinigung des Behältnisses sowie des Ständers. Ein weiterer Nachteil ist, das diese Behältnisse mehrfach verwendet werden ohne eine wirksame hygienische Zwischen-Reinigung.

Es ist zudem bei den verwendeten Behältern von Nachteil, dass ein erheblicher Arbeitsaufwand für das Klinikpersonal anfällt. Es wird nach gängiger Praxis zunächst Leitungswasser entnommen und anschließend abgekocht. Gegebenenfalls wird dieses zur Herstellung von Tee verwendet, der ebenfalls angesetzt werden muß. Die Behältnisse sollten gereinigt werden, die abgekochte Flüssigkeit muß abkühlen, um erst im letzten Schritt in die Behältnisse gefüllt und den Patienten zugeführt zu werden.

15

20

25

Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im medizinischen Bereich zu schaffen, die die zuvor genannten Nachteile nicht aufweist und ein leicht zu handhabendes, hygienisch einwandfreies Behältnis für den Einsatz bei der künstlichen Ernährung darstellt. Zudem soll der Arbeitsaufwand des Personals einer Klinik durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Flasche deutlich verringert werden.

Dies wird erreicht durch eine Flasche mit speziellem Verschluss gem. Anspruch 1.

Die Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im medizinischen Bereich weist einen Verschluss mit einen Anschluss zur Aufnahme eines Überleitsystems zu 4. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Verschluss (1) mit einem Innengewinde (10) auf ein am Flaschenhals angeordnetes Außengewinde aufgeschraubt ist.

und

10

der Verschluss (1) an seinem unteren Rand einen Einrastring (14) zur nicht lösbaren Befestigung aufweist.

5. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Verschluss (1) beim Abschrauben des Verschlusses (1) aufreißende Perforationslinien aufweist.
 - 6. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass

Perforationslinien vertikal angeordnet sind, so dass der Verschluß beim Abschrauben zerstört wird.

7. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

in die Druckausgleichsöffnung (5) eine semipermeable Membran (12) eingesetzt ist.

8. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass


in die Druckausgleichsöffnung (5) eine Filz-Membran eingesetzt ist.

- 9. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, dass

auf dem Verschluß (1) eine Verschlußkappe (7), die auch die Druckausgleichsöffnung(5) abdeckt, zur Abdeckung des Anschlusses (2) aufgesetzt ist.

Bezugszeichenliste

| | | Verschluss | (1) |
|--|----|------------------------|-------------------|
| | | Anschluss | (2) |
| | | Infusionssonde | (3) |
| | 10 | Frischeversiegelung | (4) |
| | | Druckausgleichsöffnung | (¹ 5) |
| | | Anschluß-Außengewinde | (6) |
| | | Kappe | (7) |
| | | Freies Ende | (8) |
| | | Kappen-Innengewinde | (9) |
| | | Verschluß-Innengewinde | (10) |
| | | röhrenförmige Kanüle | (11) |
| | | semipermeable Membran | (12) |
| | | Einrastring | (14) |

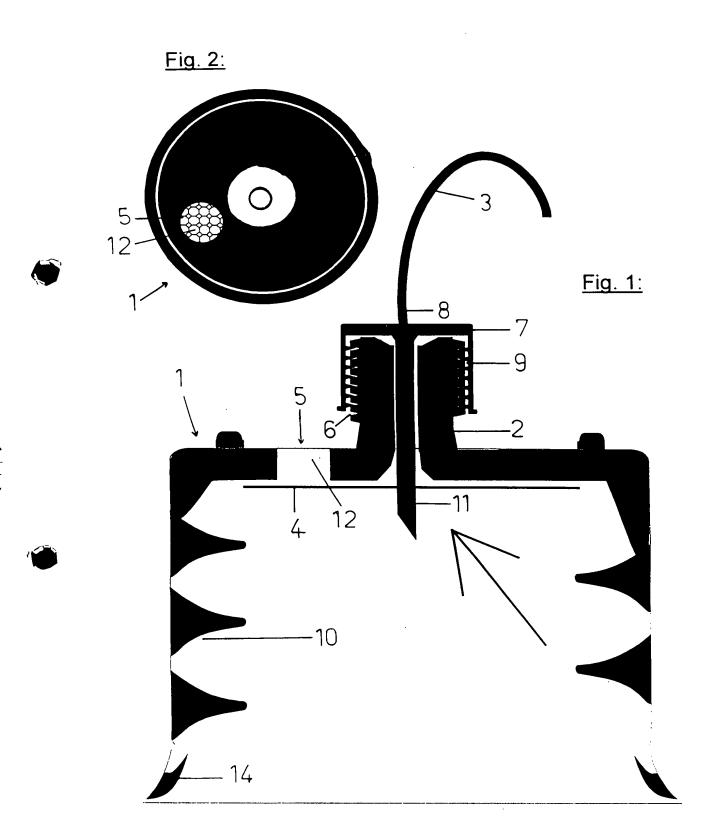

Am unteren Rand des Verschlusses 1 ist ein Einrastring 14 angeordnet, der den Verschluß gegen ein ungewünschtes Abschrauben sichert.

Durch die hier beschriebene Bauform der Erfindung ist eine konstruktiv einfache Lösung der zuvor angeführten Probleme erreicht. Es handelt sich um eine leicht
handhabbare und hygienisch einwandfreie Getränkeflasche,
die zur enteralen Versorgung von Patienten im Klinikbereich einsetzbar ist.

Ansprüche

- Flasche mit speziellem Verschluss für den Einsatz im medizinischen Bereich
- 5 dadurch gekennzeichnet, dass

der Verschluss (1) einen Anschluss (2) zur Aufnahme eines Überleitsystems zu einer Infusionssonde (3) und eine Frischeversiegelung (4) umfasst.

- 2. Flasche mit speziellem Verschluss nach Anspruch 1,

 dadurch gekennzeichnet, dass

 eine Druckausgleichsöffnung (5) im Verschluß angeordnet ist.
- 15 3. Flasche mit speziellem Verschluss nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

20

der Anschluss (2) zur Aufnahme eines Überleitsystems zu der Infusionssonde (3) ein Außengewinde (6) aufweist, und

an dem freien Ende (8) der Infusionssonde (3) eine Kappe (7) mit Innengewinde (9) zum Aufschrauben auf das Außengewinde (6) angeordnet ist.

einer Infusionssonde und eine Frischeversiegelung auf. Vorteilhafterweise ist im Verschluß eine Druckausgleichsöffnung angeordnet. Es handelt sich somit um eine herkömmliche Flasche, beispielsweise aus PET, die auf die besonderen Anforderungen beim Einsatz im Rahmen der enteralen klinischen Ernährung von Patienten abgestimmt ist. Es kann so beispielsweise Mineralwasser in gewohnter Art und Weise abgefüllt und geliefert werden. Der Einsatz im klinischen Betrieb ist denkbar unkompliziert. Das Pflegepersonal muß lediglich eine vorbefüllte Flasche zur Hand nehmen, eine Infusionssonde an der Aufnahme am Verschluss der Flasche anschließen, wobei die Frischeversiegelung durchstoßen wird. Ein kontinuierlicher Flüssigkeitsaustritt aus der Flasche ist durch eine Druckausgleichsöffnung im Verschluß sichergestellt.

15

25

30

Diese Lösung ermöglicht zum einen die kostengünstige Verwendung herkömmlicher Getränkeflaschen anstelle der momentan eingesetzten Spezialbehältnisse. Desweiteren können auf diese Weise auch Mineralbrunnenbetriebe Flüssigkeit zur enteralen Ernährung von Patienten liefern. Dies gewährleistet die gute Versorgung der Patienten mit Mineralien, die durch die heute in der Praxis übliche Versorgung mit abgekochtem Leitungswasser nicht möglich ist. Es handelt sich zudem um eine Lösung mit geringem Arbeitsaufwand, da lediglich die Flasche an einem Infusionsständer aufzuhängen und an die Infusionssonde anzuschließen ist. Der Verschluß bietet einen Anschluß für das Überleitsystem und muß daher nicht mehr separat an einem Bahältnis befestigt werden. Schließlich handelt es sich um eine hygienisch unbedenkliche Lösung, da die

Flaschen befüllt geliefert werden und eine Frischeversiegelung vorhanden ist.

Unterstützt wird dieser Hygienevorteil in einer Ausführungsform der Erfindung dadurch, dass der Verschluss nicht lösbar an der Flasche befestigt ist. Eine zweckmäßige Bauform sieht hierfür vor, dass der Verschluß mit einem Innengewinde auf ein am Flaschenhals angeordnetes Außengewinde aufgeschraubt ist, wobei der Verschluß an seinem unteren Rand einen Einrastring zur nicht lösbaren Befestigung aufweist. Der Verschluss kann so nur gewaltsam vom Flaschenhals gelöst werden, wobei der Verschluß beschädigt wird.

Eine andere Bauform sieht hierfür beim Abschrauben des Verschlusses aufreißende Perforationslinien vor. Es ist somit gewährleistet, dass die Flaschen tatsächlich nur einmal genutzt werden. Dies entspricht den hohen hygienischen Anforderungen im klinischen Bereich.

Die Befestigung der Infusionssonde am Verschluß der Flasche wird vorteilhafterweise so gelöst, dass der Anschluss zur Aufnahme eines Überleitsystems zu der Infusionssonde ein Außengewinde aufweist, und an dem freien Ende der Infusionssonde eine Kappe mit Innengewinde zum Aufschrauben auf das Außengewinde angeordnet ist. Zudem ist zweckmäßigerweise an dem freien Ende der Infusionssonde eine röhrenförmige Kanüle zum Durchstoßen der Frischeversiegelung angeordnet. Die Kanüle wird in den Anschluß des Verschlusses eingeführt und durchstößt hierbei die Frischeversiegelung. Dann wird die Kappe mit Innengewinde auf den Anschluß mit Außengewinde aufge-



15

20



schraubt und die Infusionssonde so am Verschluß der Flasche fixiert.

Zweckmäßigerweise ist in die Druckausgleichsöffnung eine semipermeable Membran eingesetzt, die zum
einen einen Druckausgleich ermöglichen soll, ohne dass
Flüssigkeit durch die Druckausgleichsöffnung austreten
kann. Vorteilhafterweise ist hierfür in die Druckausgleichsöffnung eine Filz-Membran eingesetzt, die die oben
genannten Eigenschaften aufweist.

10

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend anhand von Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 den Verschluß 1 in Seitenssschnitt mit aufgesetzter Infusionssonde 3;

Fig. 2 eine Draufsicht auf den Verschluß 1.

Der erfindungsgemäße Verschluß 1 weist auf sei20 ner Oberseite einen Anschluß 2 mit einem Außengewinde 6
auf. Zudem ist auf der Oberseite eine Druckausgleichsöffnung 5 angeordnet, in die eine semipermeable Membran eingesetzt ist.

Auf dem Anschluß 2 ist eine Infusionssonde 3 mittels einer Kappe 7 befestigt. Die Kappe 7 weist hierfür ein Innengewinde 9 auf, das in das Außengewinde 6 eingreift. Beim Aufschrauben der Kappe 7 wird eine röhrenförmige Kanüle 11 am freien Ende 8 der Infusionssonde 3 in den Anschluß 2 eingeführt und durchdringt hierbei eine Frischeversiegelung 4. Die Frischeversiegelung 4 ist innenseitig in den Verschluß 1 eingesetzt.